


Nebenläufigkeit: Wiederholte und zeitgesteuerte Ausführung

Voraussetzung: Einführung in die eXtensible Markup Language (XML)



- Gleichzeitige Abfrage von mehreren RSS-Feeds auf Knopfdruck über einen ExecutorService
- Aktivierung/Deaktivierung periodischer Abfragen über einen ScheduledExecutorService
- Programm im Infobereich sichtbar (TrayIcon)
<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/misc/systemtray.html>
- Hinweis im Infobereich wenn neue Items vorhanden sind

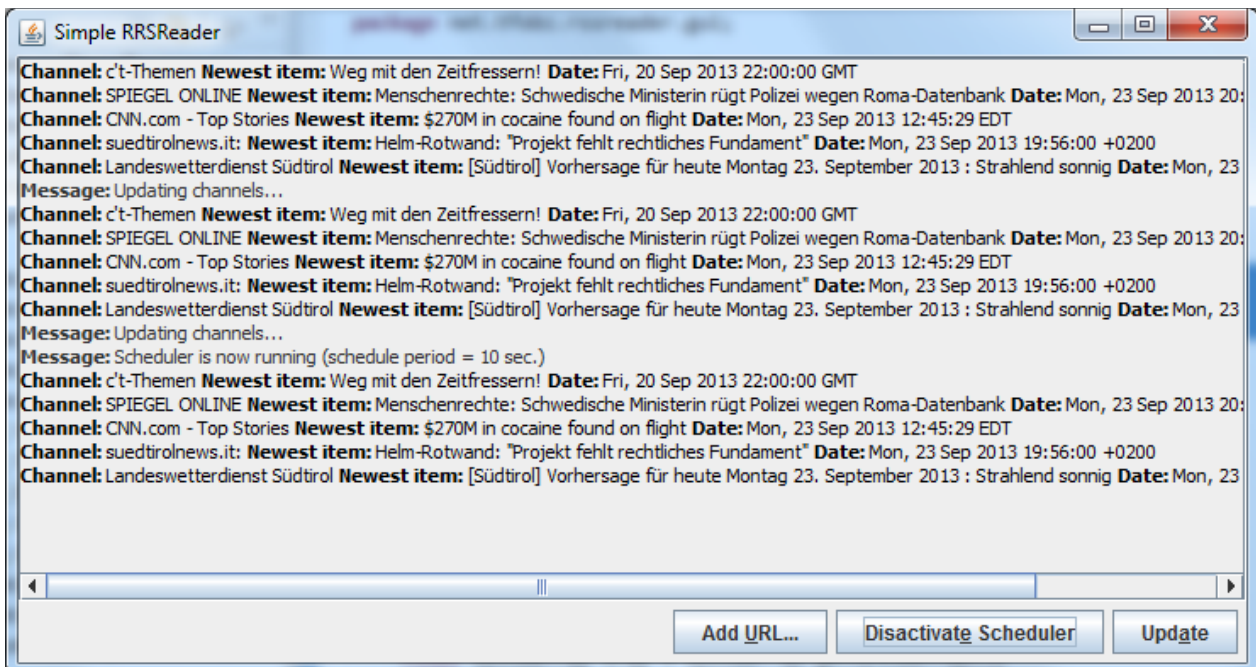